


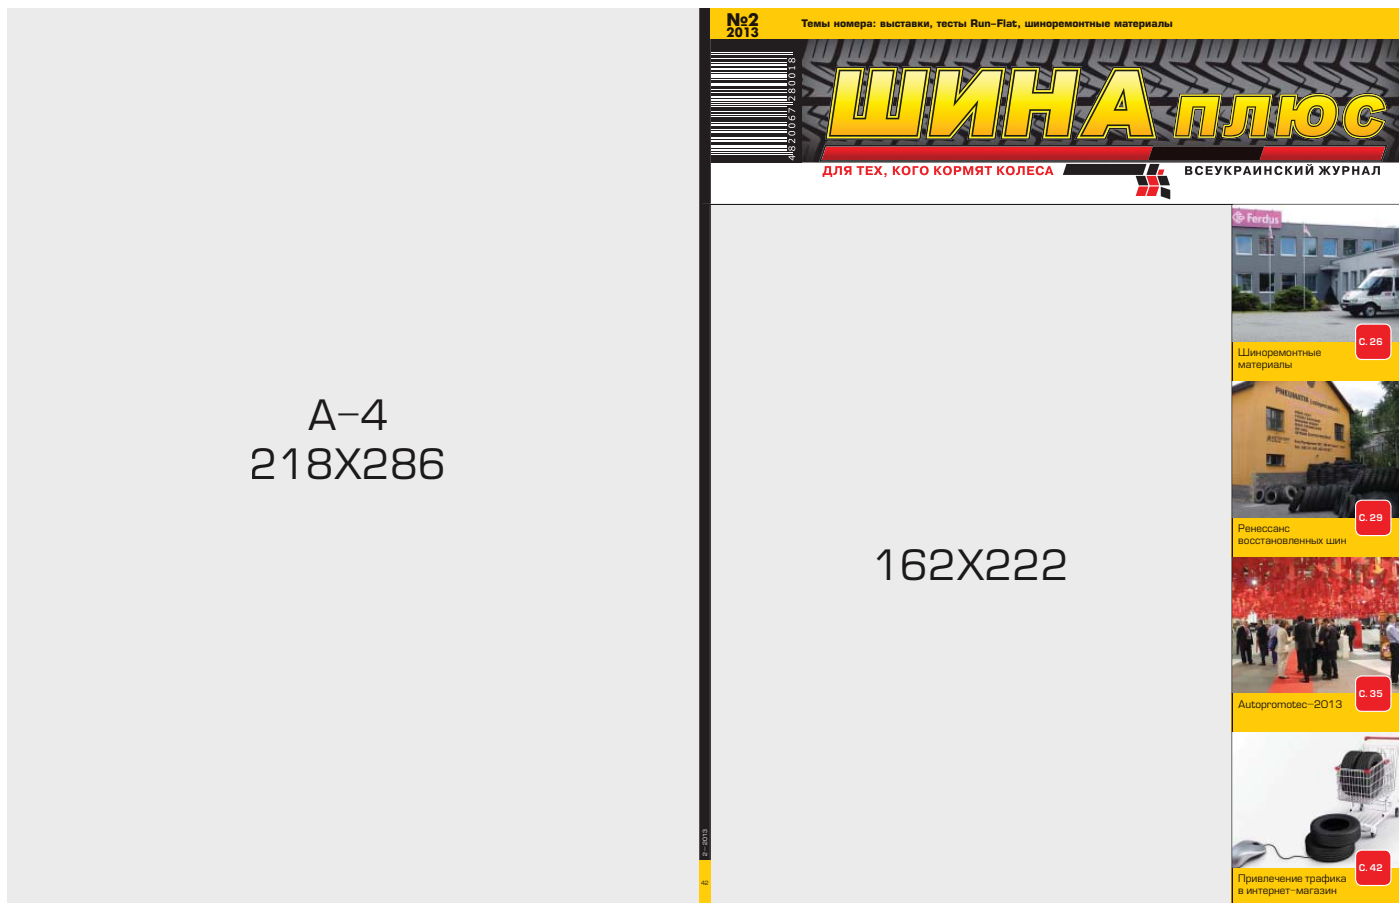


## Обложка

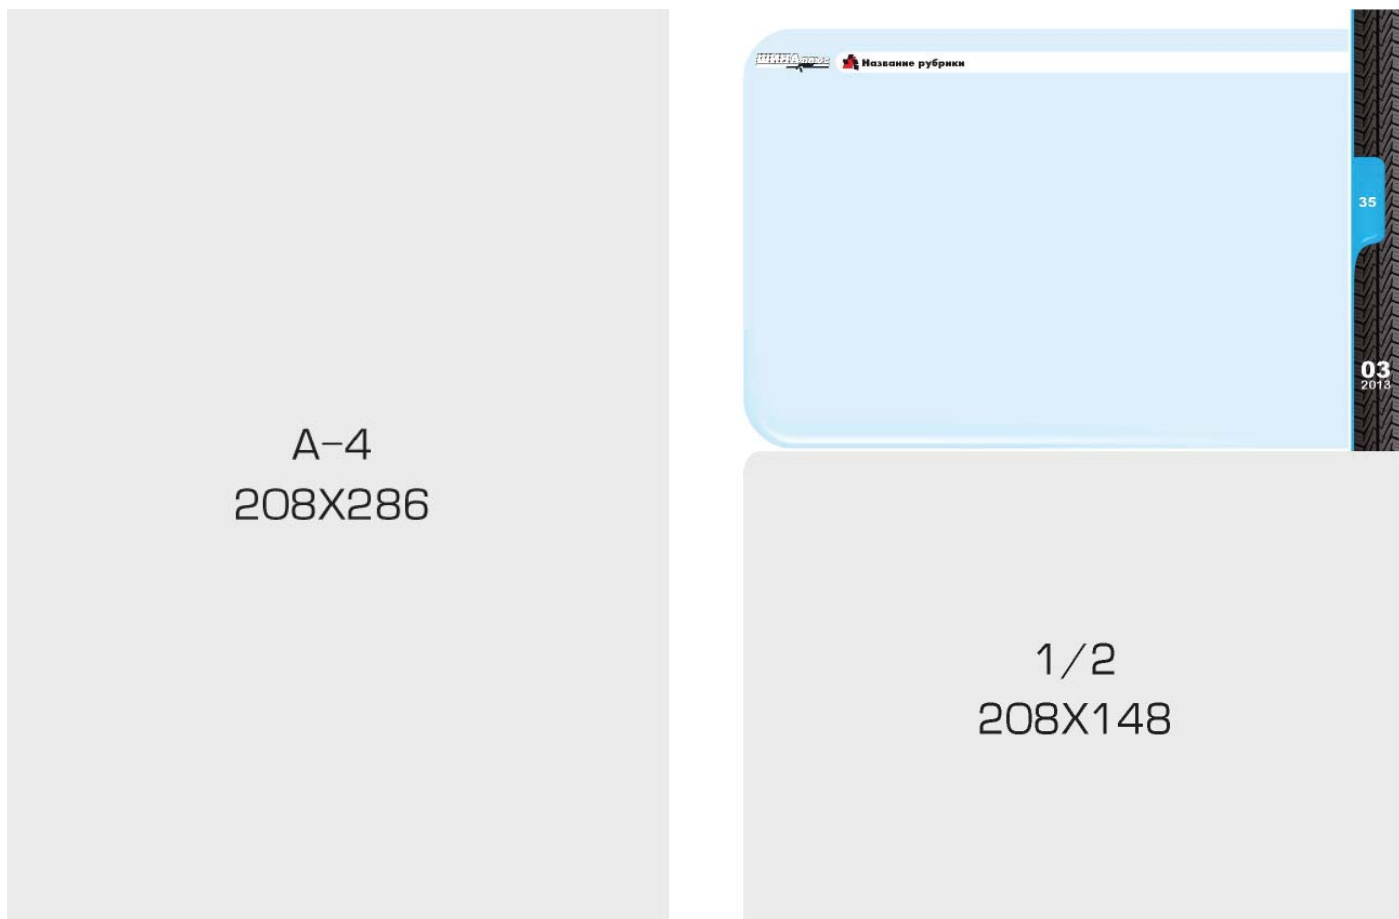

## Внутренний блок

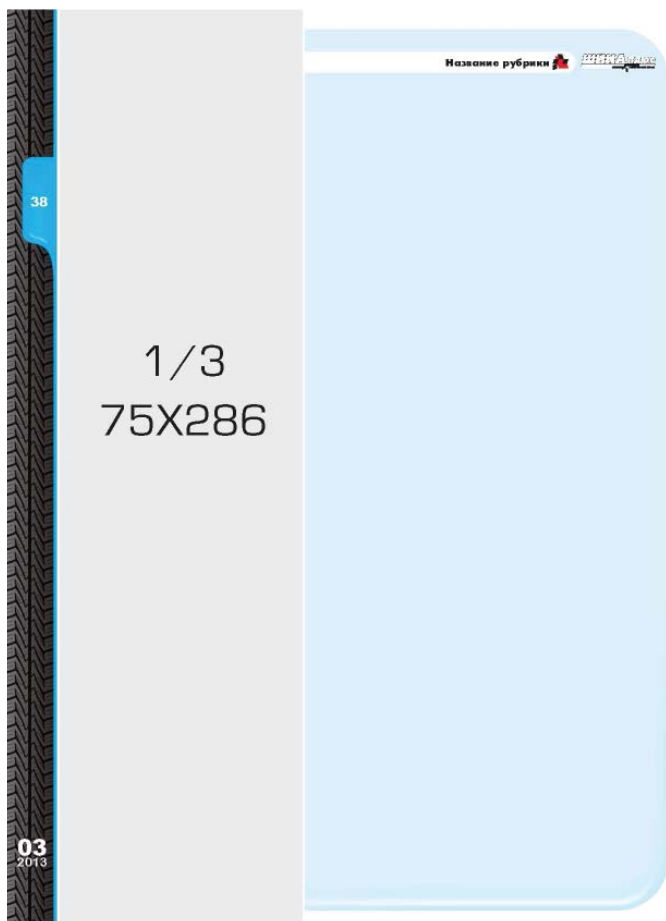

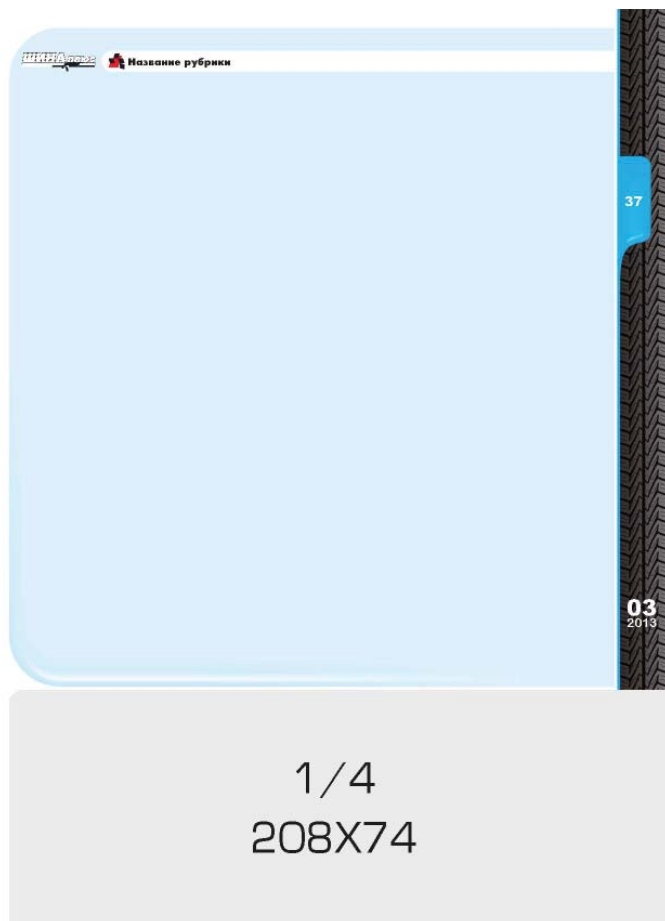

### Требования к размещаемым макетам

Все значимые элементы макета должны быть расположены на расстоянии не менее, чем 4-5 мм до полей обреза.

Один макет должен равняться одному файлу.

Требования к растровым макетам: СМЯК, 300 dpi, формат \*.TIFF.

Требования к векторным макетам: СМЯК, все шрифты переведены в кривые, прозрачности и различные эффекты переведены в растр, форматы — \*.EPS, \*.AI, \*.CDR.

Макеты, содержащие как растровые, так и векторные элементы, должны предоставляться в формате \*.PDF.

Макеты принимаются по адресам:  
[shina\\_plus@mail.ru](mailto:shina_plus@mail.ru), [office@tire.com.ua](mailto:office@tire.com.ua)